

# RockerTILE® 101

Standart Seramik Yapıştırma Harcı C1T



Çimento esaslı, kimyasal katkıları ve polimerler ile takviye edilmiş, fayans, seramik, çini ve cam mozaik yapıştırılmasında kullanılan yüksek stabiliteye sahip seramik yapıştırıcıdır.

Renk : Gri ve Beyaz

Standart : TS EN 12004 – Sınıfı: C1T


C1 = Normal sertleşen çimento esaslı yapıştırıcı,  
T = Kayma özelliği azaltılmış.

## KULLANIM ALANLARI:

- İç ve dış mekânlarda,
- Duvar ve zeminde,
- Fayans, seramik, çini ve cam mozaiklerin yapıştırılmasında kullanılır.

## AVANTAJLARI / ÖZELLİKLERİ:

- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür,
- Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.
- Düşey uygulamalarda kayma yapmaz,
- Su ve neme karşı dayanıklıdır,
- Kolay hazırlanır ve uygulanır,
- Yanmaz.

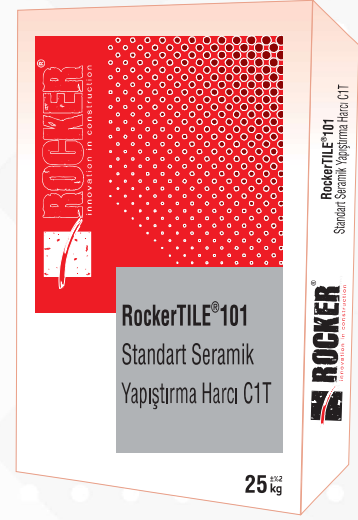

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk	Gri ve Beyaz
Başlangıç yapışma dayanımı	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Suya daldırma sonrası yapışma dayanımı	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Sıcakta yaşlandırma sonrası yapışma dayanımı	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Donma-çözülme çevrimleri sonrası yapışma dayanımı	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Opentime yapışma dayanımı (min.20dak sonra)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Çekme yapışma dayanımı	≥ 0,50 N/mm <sup>2</sup>
Kayma	< 0,5 mm
Sıcaklık Dayanımı	-30 °C ile +60 °C
Yangına tepki	A1

\* Numunelerin deneyi gerekmezsin, 2000/605/EC sayılı karara göre  
- Bu değerler +23±2 °C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşulları için verilmiştir.



## AMBALAJ & RAF ÖMRÜ:

25 Kg. Kraft Torba

Açılmamış orijinal ambalajında , kuru bir ortamda, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak saklandığı takdirde, son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 12 aydır.



# RockerTILE® 101

Standart Seramik  
Yapıştırma Harcı C1T

## UYGULAMA BİLGİLERİ

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Çalışma Süresi	25 dakika
Dinlendirme Süresi	5 dakika
Karışım Oranı	5 - 6 lt su / 25 kg toz
Kap Ömrü	Max. 3 saat
Kullanıma Alma Süresi	Uygulamadan 24 saat sonra (Bu süre düşük sıcaklıklarda uzar, yüksek sıcaklıklarda kısalmır)
Derz Uygulamaya Başlama Süresi	24 saat

## YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yapılacak yüzey kalıp yağı, toz, boya, kir, deterjan vb. gibi tutunmayı önleyici maddelerden arındırılmalıdır.

## ÜRÜN HAZIRLIĞI / UYGULAMA:

- Karıştırma kabına alınan 6-7 litre su üzerine 25 kg.lık RockerTILE®101 yavaş yavaş boşaltılarak topak kalmayınca kadar tercihen düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Hazırlanan malzeme 5 dakika dinlendirildikten sonra 1-2 dakika daha karıştırılıp uygulamaya geçilmelidir.
- Yapıştırma harcı uygulama yapılacak yüzeye bastırılarak sürülmeli ve ardından kalınlığı yapıştırılacak malzemenin boyutuna göre seçilmiş dişli çelik mala ile taraklanmalıdır.
- En geç 20 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine yapıştırma işlemi tamamlanmalıdır. Bu süre herhangi bir nedenle aşılmış ise, uygulanan yapıştırma harcı yüzeyden alınmalıdır.
- İyi bir yapıştırma için, lastik çekiç yardımı ile hava dışarı atılmalıdır.
- Uygulama esnasında yüzeyde film oluşmuş ise o kısım tekrar taraklanmalı, uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak ya da donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Duvar ve zemin uygulamalarında 20x20 cm.den büyük seramikler için hem uygulama yapılacak yüzeye hem de seramiklerin arkasına harç uygulanmalıdır.
- Hazırlanan harç max. 3 saat içinde tüketilmelidir.

## SARFIYAT

SERAMİK	TARAK	TÜKETİM
10x10 ile 20x20 cm	8x8x8 mm	Tek taraflı yapışma 5 kg/m <sup>2</sup>
10x10 ile 20x20 cm	8x8x8 mm	Çift taraflı yapışma 6 kg/m <sup>2</sup>
20x20 ile 60x60 cm	10x10x10 mm	Çift taraflı yapışma 7-8 kg/m <sup>2</sup>

## UYARI VE ÖNERİLER:

- RockerTILE®101 uygulamadan sonra en az 24 saat direk su ile temasından kaçınılmalıdır.
- Uygulamanın yapılacağı hafif beton, ytong ve alçı paneller gibi emici yüzeylerde bağlayıcılığı arttırmak için Rocker astar kullanılmalı ve ince bir film tabakası oluşana kadar beklenilmelidir.
- Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
- Uygulama sırasında zemin, rüzgârdan ve doğrudan güneşin etkisinden korunmalıdır.